

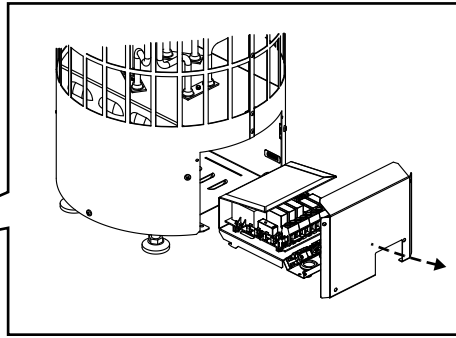


Junction box
Klemmdose

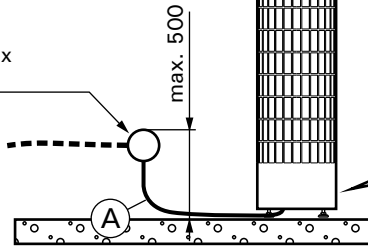


Output Leistung kW	400 V 3N~		230 V 3~		230 V 1N~	
	Conn. cable Anschlusskabel H07RN-F min. mm ²	Fuse Sicherung A	Conn. cable Anschlusskabel H07RN-F min. mm ²	Fuse Sicherung A	Conn. cable Anschlusskabel H07RN-F min. mm ²	Fuse Sicherung A
10,8	5 x 2,5	3 x 16	4 x 6	3 x 35	3 x 10	1 x 50

PC110E

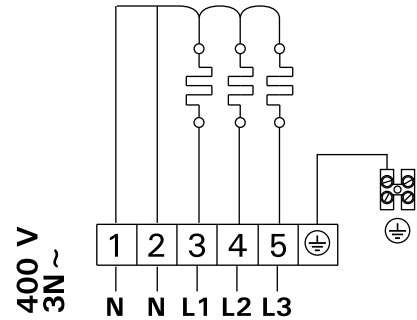

PC110XE

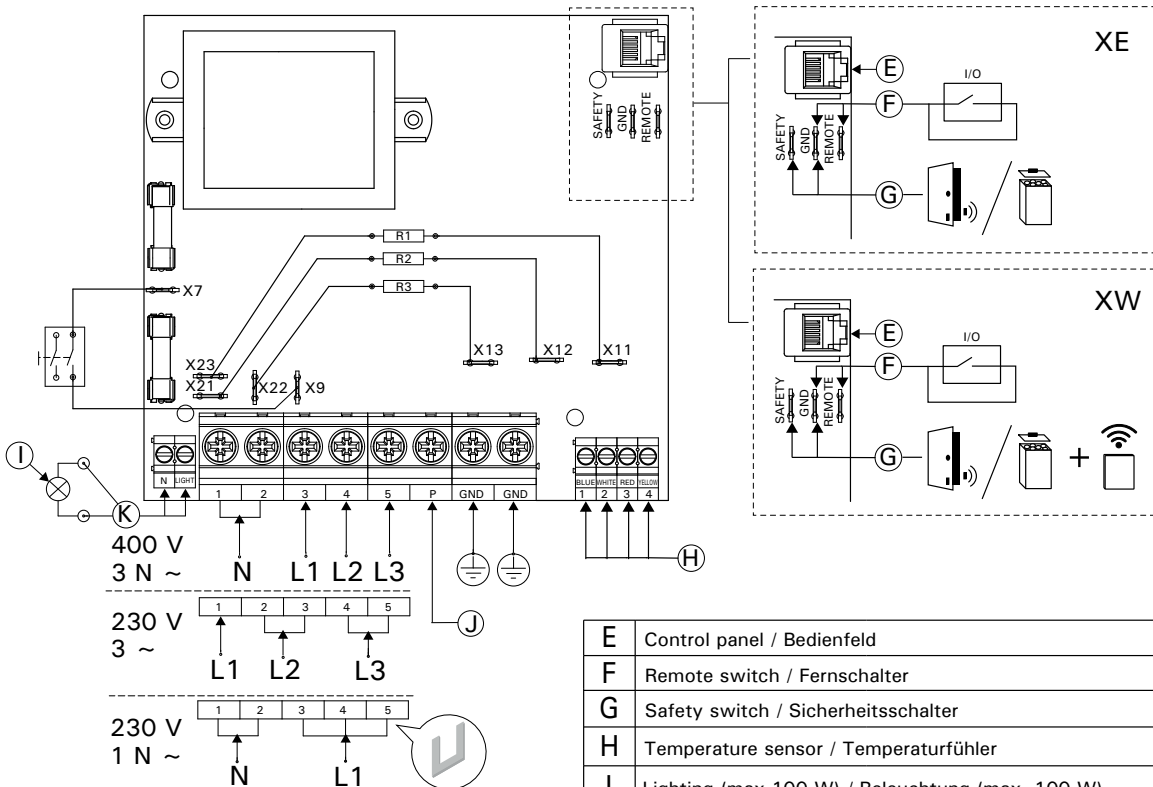

E	Control panel / Bedienfeld
F	Remote switch / Fernschalter
G	Safety switch / Sicherheitsschalter
H	Temperature sensor / Temperaturfühler
I	Lighting (max 100 W) / Beleuchtung (max. 100 W)
J	Control of electric heating / Steuerung der elektrischen Heizung
K	Residual current device / Fehlerstromschutzschalter

Figure 7. Electrical connections
Abbildung 7. Elektroanschlüsse